


TOPKIT E2/23B




TOPKIT E2/23B

Potain

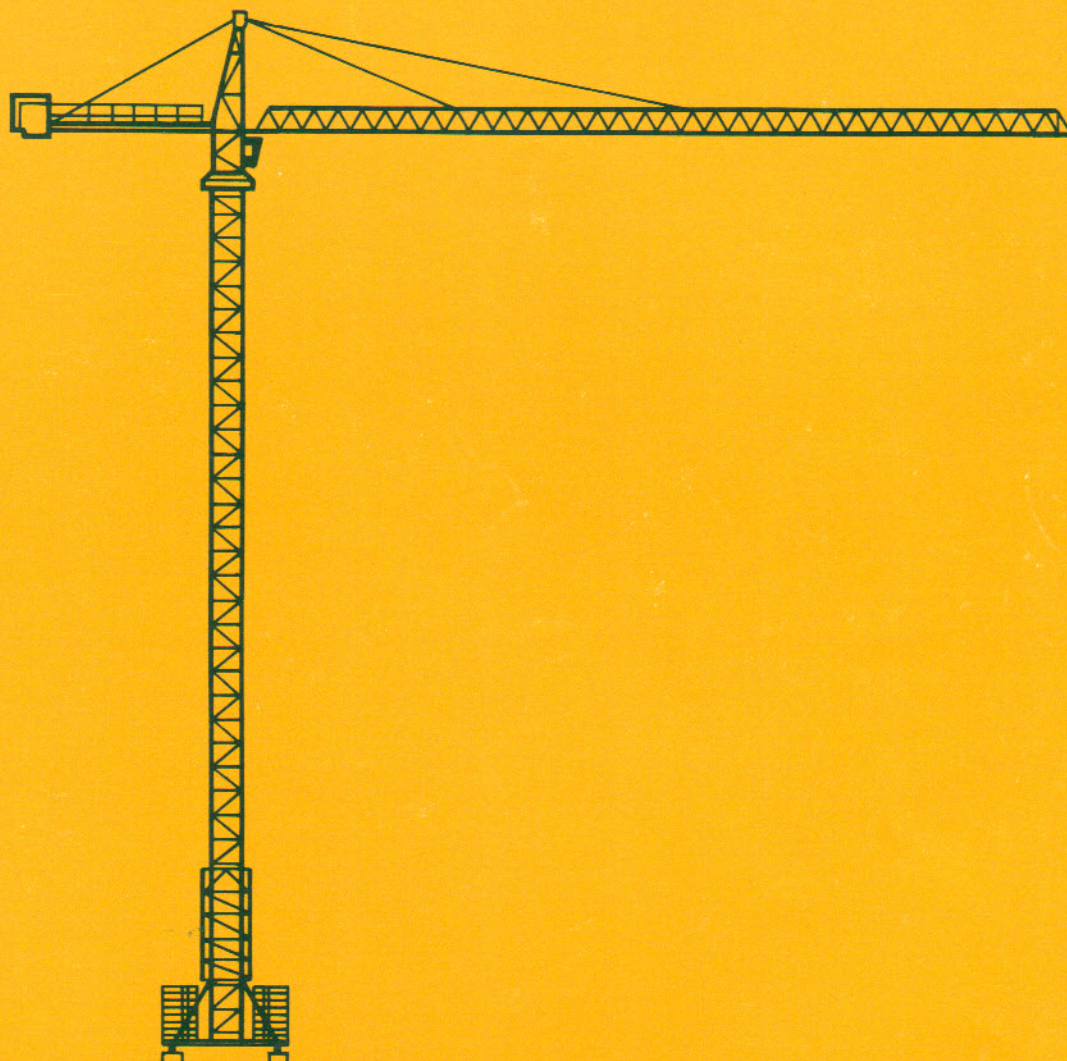

Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha

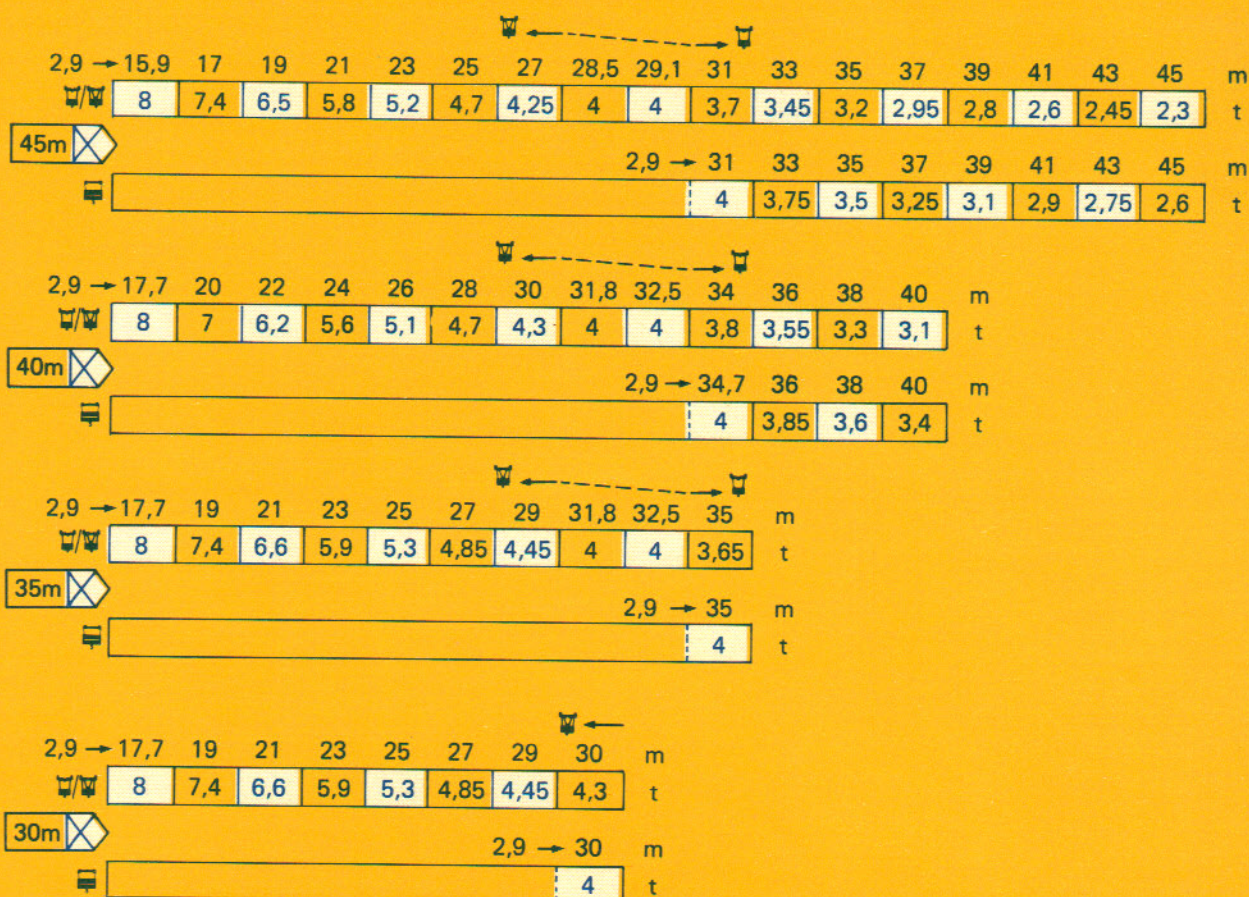

 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire
0,1 t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins
uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von  ist 0,1 t
der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausfüh-
rung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,1 t
from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilizacion  quitar
0,1 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales
solamente.

Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

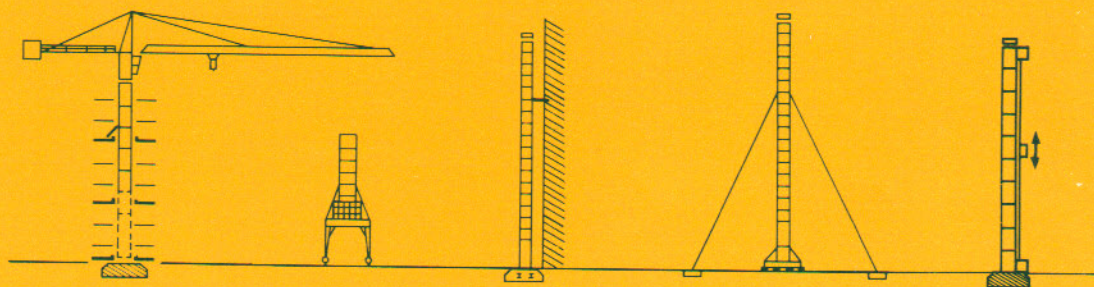

$H > H_{maxi}$: nous
consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

$H > H_{maxi}$: Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

$H > H_{maxi}$: consult us



- In service
- Out of service

 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación		45 RCS 20 B 			0 – 40	4	361 m * > 361 m	45	33	
				0 – 80	2					
			0 – 20	8						
		0 – 40	4							
		33 PC 20 B 			5,4	4	304 m * > 304 m	33	24	
					29,5	4				
				59	2					
					2,7	8				
				14,5	8					
				29	4					
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			6 DPC 4		7,5 30 60			3 - 6	2,2 - 4,4	
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 30 L		0 → 0,9 tr/min U/min-rpm			8	5,9	
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard ▲▲ Changement de poste Umsetzen Repositioning Cambio de sitio ▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida	SA 452  R ≥ 9 m	▲	RT 324 C1 2 V	12,5 - 25			2 x 7	2 x 5,2	
			▲▲	RT 325 C1	16			2 x 5	2 x 3,7	
		VA 664  R ≥ 12m	▲▲▲	RC 446 AR H ≤ 34,4 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
			▲	RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7	
			▲▲	RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8	
			▲▲▲	RC 646 AR H ≤ 43,6 m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria		380 V 50 HZ 	Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red					RCS : 60 kVA PC : 50 kVA		
			Groupe électrogène Stromaggregat Generator set Grupo electrogeno					*		

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY

Tél. (7) 833.81.81 Téléc 330 179

EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE

F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Téléc 270001

POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF

Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745

POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG

Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294