


TOPKIT G3/28B




TOPKIT G3/28B

Potain

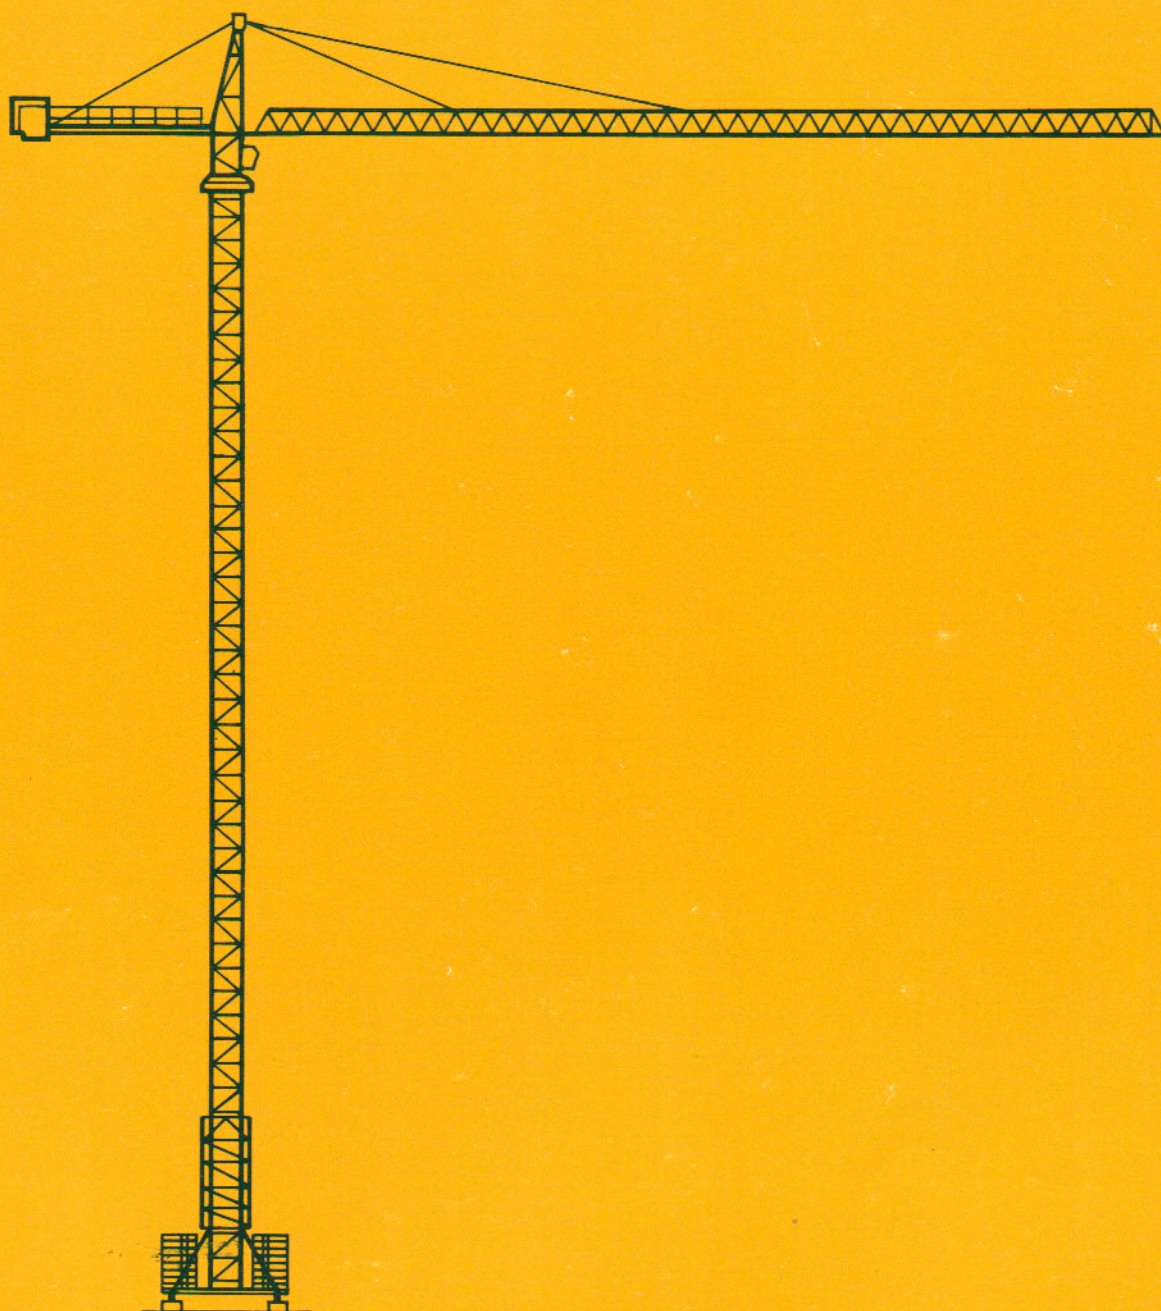

Potain TOPKIT G3/28B

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

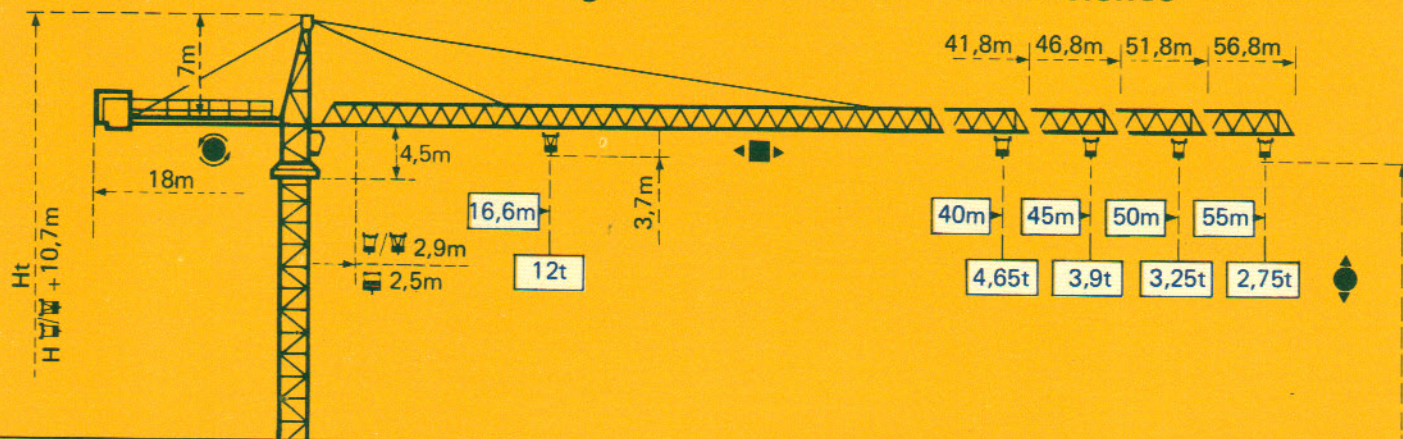

Mât/Mast Mast Mástil

2 m x 2 m



PA 664

Mât/Mast Mast Mástil

2 m x 2 m

VA 664

$$H_{\text{total}} = H_{\text{crane}} + 1 \text{ m}$$

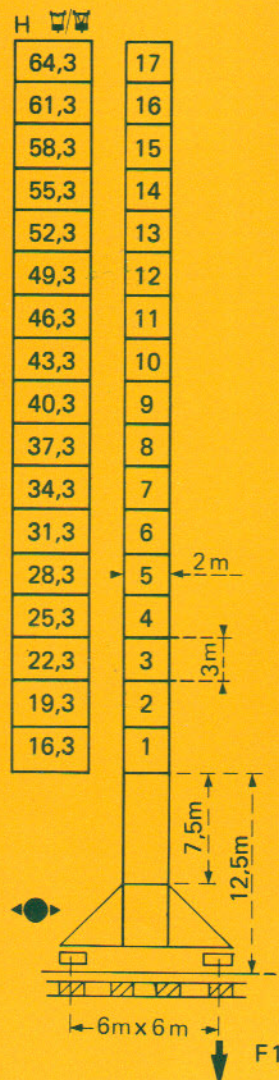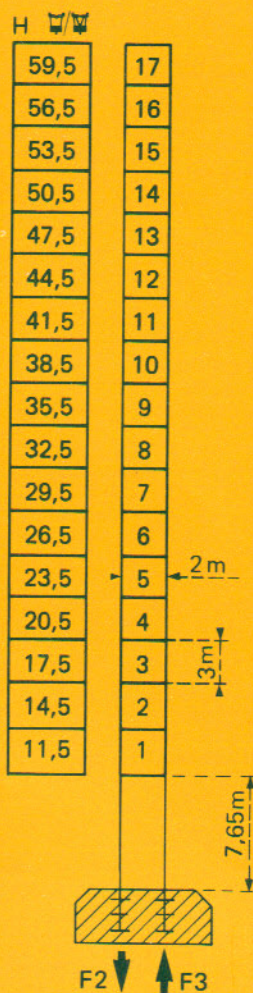


F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F2	● 129 t	■ 183 t
F3	● 86 t	■ 145 t
	69 t	

F1	● 95 t	■ 125 t
	81 t	

Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha

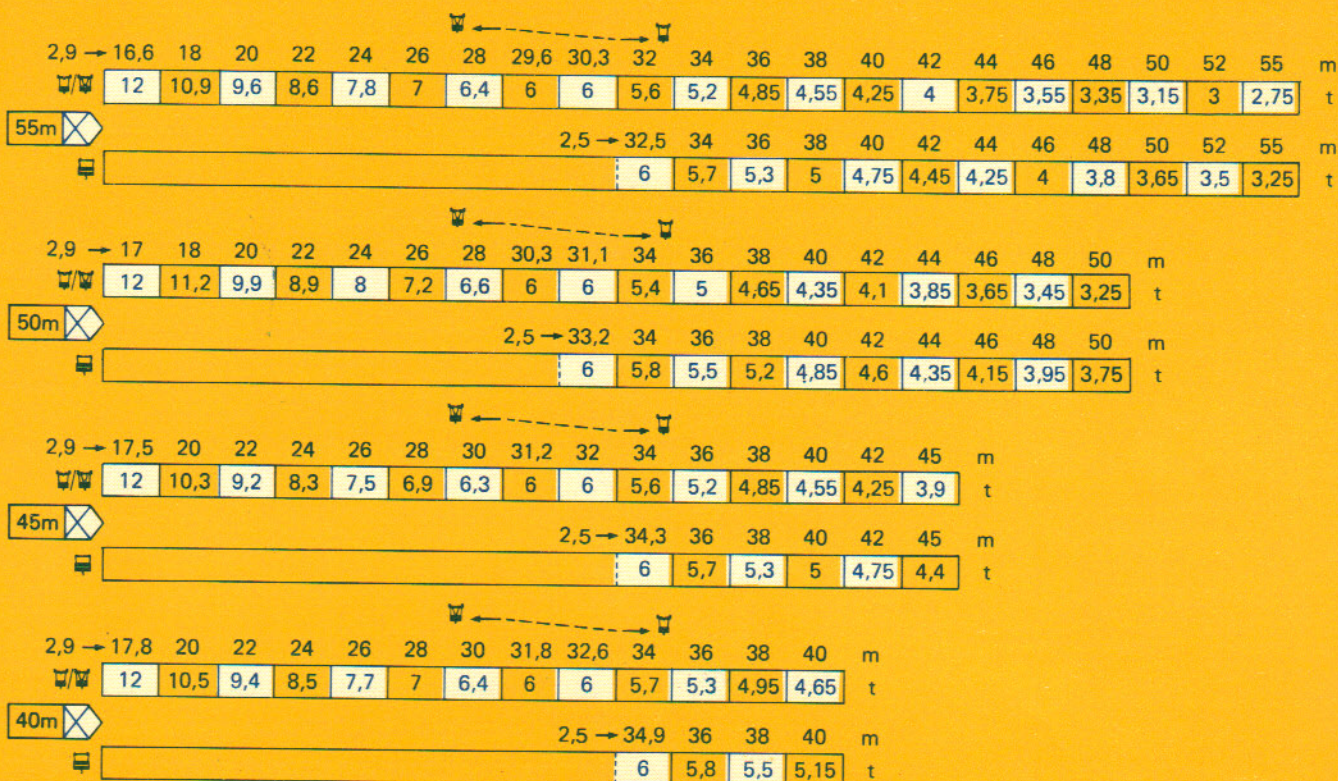

 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation  déduire
0,2 t aux charges ).
 Chariot optionnel 2 brins
uniquement.


 Standardlaufkatze 2/4 Strän-
ge. (Bei Einsatz von  ist 0,2 t
der Lasten von  abzuziehen.
 Laufkatze in Sonderausfüh-
rung mit nur 2 Strängen.

 Standard trolley 2/4 fall.
(When using  subtract 0,2 t
from the loads ).
 Optional trolley 2 fall only.

 Carro standard 2/4 ramales.
(En caso de utilización  quitar
0,2 t de las cargas ).
 Carro opcional en 2 ramales
solamente.

Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos

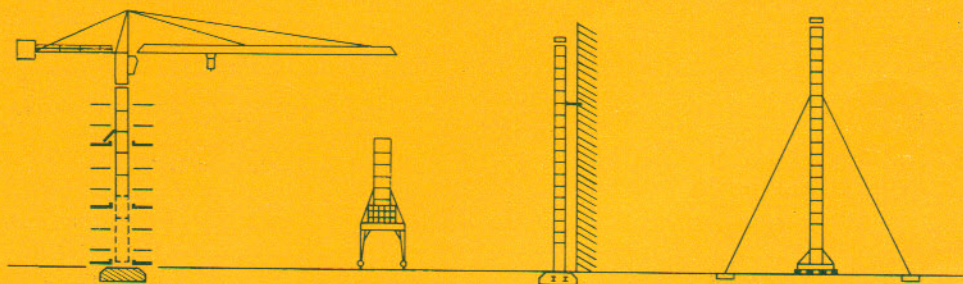

$H > H_{maxi}$: nous
consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.

$H > H_{maxi}$: Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.

$H > H_{maxi}$: consult us



- In service
- Out of service

 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

$H > H_{maxi}$: Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

					m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación		55 RCS 30 	 	34 68	6 3	365m > 365m *	55	40,5		
		33 PC 30 	 	17 34	12 6					
			 	3,5 19	6 6					
			 	38 1,75	3 12					
			 	9,5 19	12 6					
	Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución			6 DPC 4	7,5 30 60			6	4,4	
	Orientation - Schwenken Slewing - Orientación			OMD 55	0 → 0,8 tr/min U/min-rpm			2 x 8	2 x 5,9	
	Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard Standard Standard ▲▲ Changement de poste Umsetzen Repositioning Cambio de sitio ▲▲▲ Rapide Schnell Fast Rápida	VA 664  R ≥ 12m	▲ RT 443 A1 2 V	15 - 30			4 x 5	4 x 3,7	
				▲▲ RT 426 C1	16			2 x 6,5	2 x 4,8	
				▲▲▲ RC 646 AR H ≤ 43,3m	10 - 50			4 x 6,8	4 x 5	
	Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia electrica necesaria		380 V 50 HZ 	Réseau - Netzstrom · Mains supply - Red					RCS : 75kVA PC : 60kVA	
				Groupe electrogène Stromaggregat Generator set Grupo electrogeno					*	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
Tél. (7) 833.81.81 Téléc 330 179
EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Téléc 270001
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

