



Mat / Réactions 4 m x 4 m

Maste /
Eckdrücke


Masts /
Reactions

Mástil /
Reacciones


Torre / Reazioni

Tramo /
Reações


MDN 1

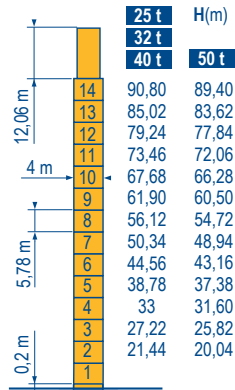

F2 ↓ ↑ F3	
PA 951	
F2	25 t • 247 t ■ 260 t
	32 t • 251 t ■ 261 t
	40 t • 251 t ■ 261 t
	50 t • 287 t ■ 259 t
F3	25 t • 118 t ■ 139 t
	32 t • 130 t ■ 139 t
	40 t • 130 t ■ 139 t
	50 t • 136 t ■ 131 t
196 t	

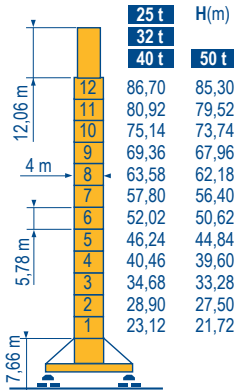


F1	
F1	25 t • 195 t ■ 186 t
	32 t • 191 t ■ 187 t
	40 t • 191 t ■ 187 t
	50 t • 221 t ■ 187 t
218 t	

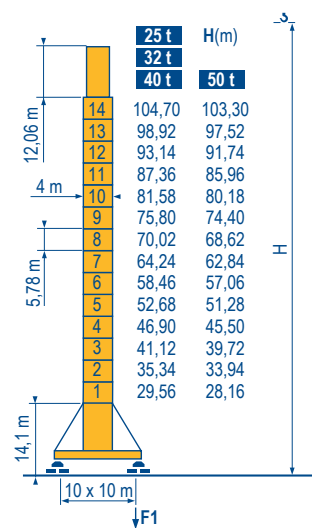

F1	
F1	25 t • 197 t ■ 245 t
	32 t • 195 t ■ 245 t
	40 t • 195 t ■ 245 t
	50 t • 231 t ■ 257 t
258 t	

Autres implantations
Aufstellmöglichkeiten
Mounting possibilities
Otras implantaciones
Altre postazioni
Outras implantações

MDN 1

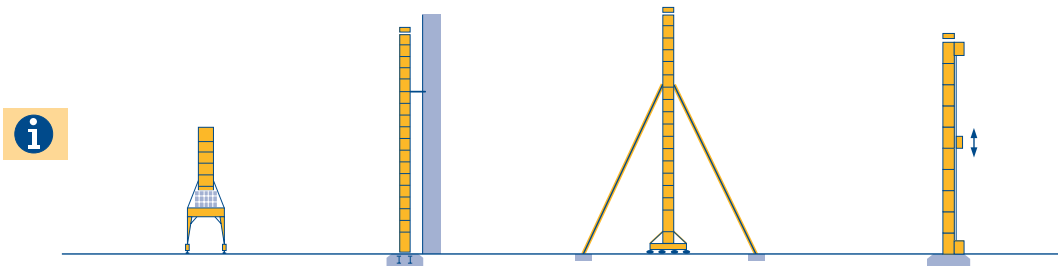






MD 1100

POTAIN

F	D	GB	E	I	P
● Réactions en service ■ Réactions hors service A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	● Reaktionskräfte in Betrieb ■ Reaktionskräfte außer Betrieb Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	● Reactions in service ■ Reactions out of service Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	● Reacciones en servicio ■ Reacciones fuera de servicio Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	● Reazioni in servizio ■ Reazioni fuori servizio A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	● Reações em serviço ■ Reações fora de serviço Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas

MDN 1

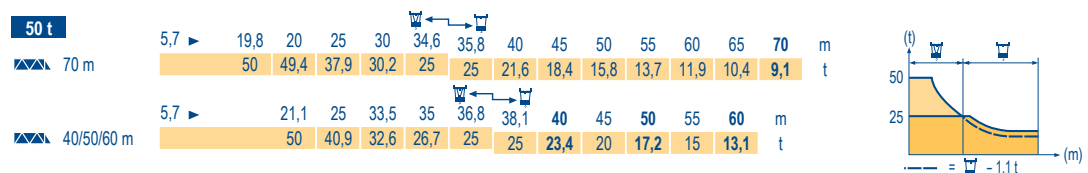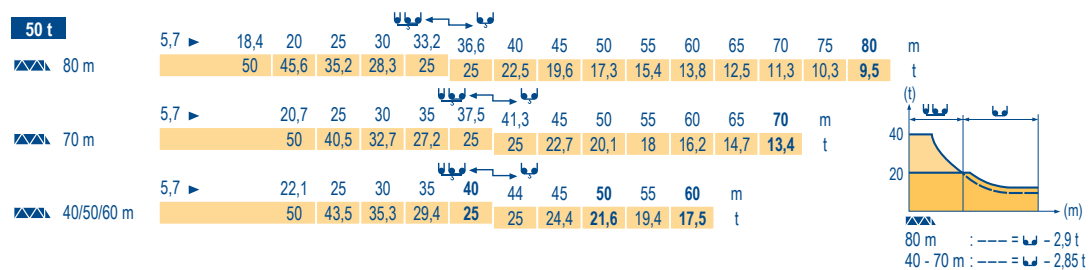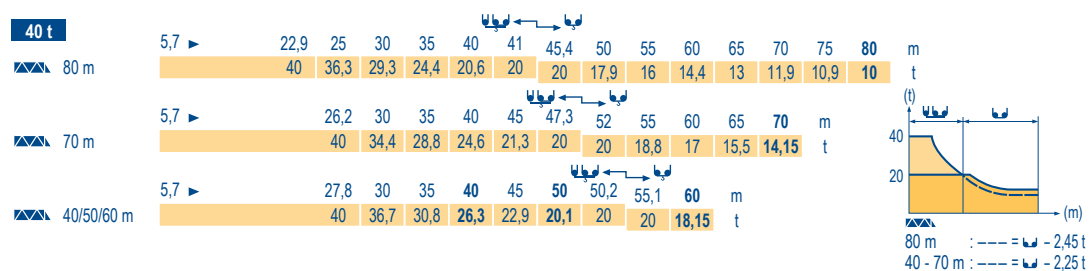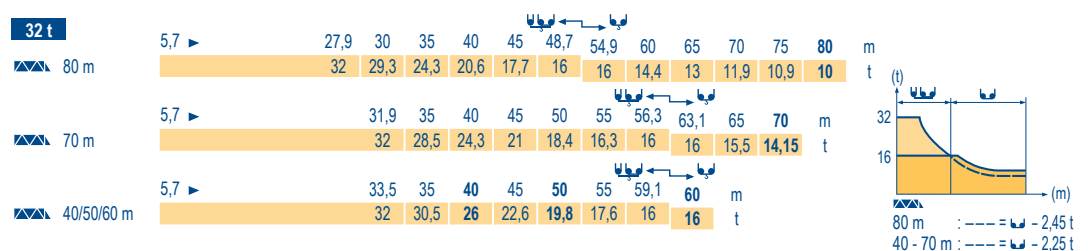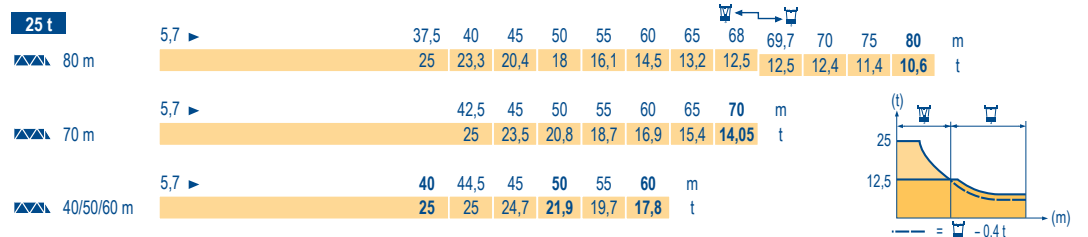

MD 1100

POTAIN®



F

Nous consulter

D

Auf Anfrage

GB

Consult us

E

Consultarnos

I

Consultateci

P

Consultar-nos

i						U					ch - PS hp	kW	
▲ ● ▼	25 t	150 LCC 63	m/min t	40 → 48 → 60 → 80 → 96 12,5 9,4 6,25 3,1 1,6	20 → 24 → 30 → 40 → 48 25 18,8 12,5 6,2 3,2	150	110	520 m					
	32 t	150 LCC 80 M6	m/min t	32 → 38 → 48 → 64 → 76 16 12 8 4 2	16 → 19 → 24 → 32 → 38 32 24 16 8 4	150	110	316 m					
	32 t	250 LCC 80	m/min t	46 → 68 → 86 → 108 → 122 16 12 8 4 2	23 → 34 → 43 → 54 → 61 32 24 16 8 4	250	180	620 m					
	40 t	250 LCC 100	m/min t	40 → 52 → 66 → 84 → 96 20 15 10 5 2,5	20 → 26 → 33 → 42 → 48 40 30 20 10 5	250	180	488 m					
	50 t	250 LCC 125 M5	m/min t	36 → 47 → 60 → 75 → 85 25 18,75 12,5 6,25 3,1	18 → 23,5 → 30 → 37,5 → 42,5 50 37,5 25 12,5 6,2	250	180	410 m					
	50 t	250 LCC 125	m/min t	30 → 44 → 56 → 72 → 80 25 18,75 12,5 6,25 3,1	15 → 22 → 28 → 36 → 40 50 37,5 25 12,5 6,2	250	180	690 m					
◀ ■ ▶	25 t	15 DVF 16	m/min	0 → 47 (25 t) - 0 → 63 (12,5 t) - 0 → 76 (6,25 t) - 0 → 100 (3,1 t)					15	11			
	32 t		m/min	0 → 33 (32 t) - 0 → 50 (16 t) - 0 → 67 (8 t) - 0 → 100 (2,5 t)									
	40 t		m/min	0 → 33 (40 t) - 0 → 50 (20 t) - 0 → 67 (10 t) - 0 → 100 (2,5 t)									
	50 t	25 DVF 25	m/min	0 → 33 (50 t) - 0 → 66 (25 t) - 0 → 80 (12,5 t)					25	18			
⦿	RVF 192 Optima +		tr/min U/min rpm	0 → 0,6					2 x 15	2 x 11			
⦿ 			m/min	8,5 - 17					12 x 3	12 x 2,2			
CEI 38				IEC 38		kVA							
400 V (+6% -10%) 50 Hz				150 LCC : 185 kVA 250 LCC / 15 DVF : 320 kVA 250 LCC / 25 DVF : 330 kVA									

F	D	GB	E	I	P
Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição
Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante. Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group

18, rue de Charbonnières - B.R.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com

Americas
Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa
Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific
Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4142
www.manitowoccrane.com

MD 1100
Réf. 2006 08 MDN 2

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2006